Außenwandkonstruktion: einschalig mit Putz

Bauteil: Fensteranschluss

Detail: Sturzbereich mit Ziegel-Rollladenkasten

ohne Übermauerung M 1:10

Konstruktion

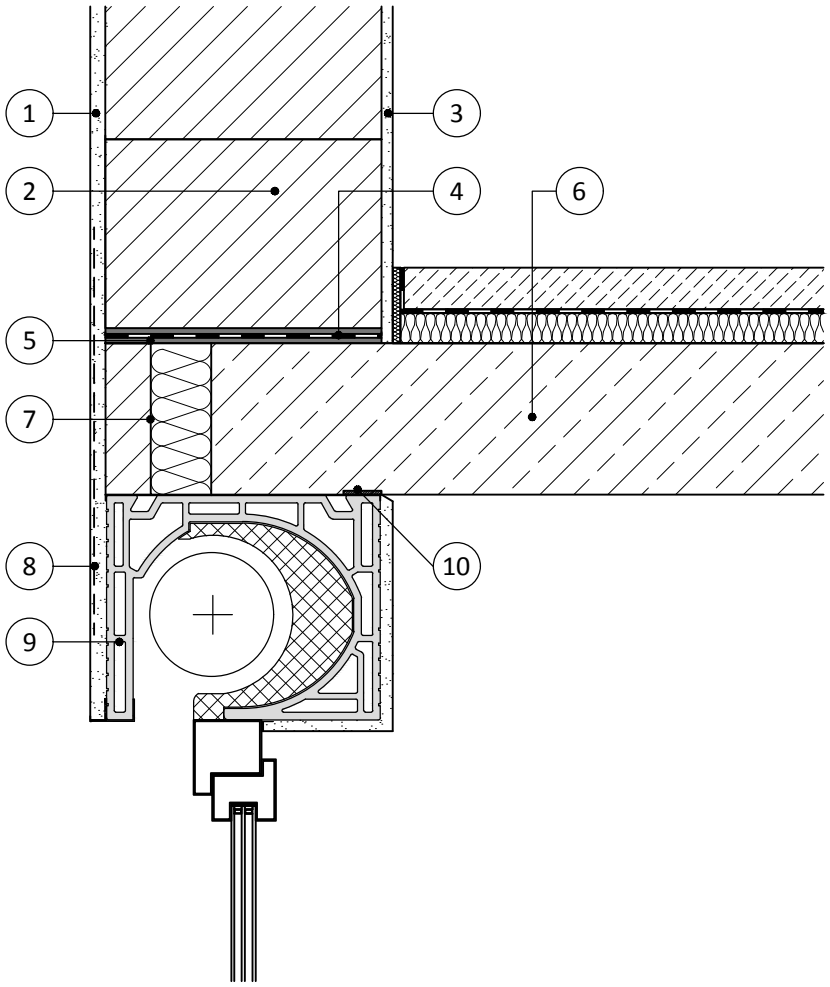

		[cm]
1	Außenputz	2,0
2	POROTON - Mauerwerk	36,5
3	Innenputz	1,5
4	Mauersperrbahn (z.B. R500 besandet)	
5	Mörtelausgleichsschicht MG III	
6	Stahlbetondecke	
7	POROTON - Deckenrandschale	
8	Gewebearmierung	
9	Ziegel-Rollladenkasten (z.B. ROKA-LITH-RG oder ROKA-PER-LITH-RG)	36,5
10	Kantenschutz	

Detailnr.: 1.05.3.2.1 23/03/2016

Hinweis: Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.