

AluGrip-Rol
First & Gratrolle Aluminium



mit neuer
Klebertechnologie



Gratfreier Lüftungsquerschnitt

- Geringere Korrosionsanfälligkeit
- Lüftungsquerschnitt laut DIN 4108-3 (180 cm²/m)



3-fach erhöhte Klebhaftung

- Haftungsoptimierte *Roof Grip Extreme*-Technologie
- 25 mm breite Klebefläche
- 3-fach höhere Klebkraft gegenüber Butyl
Geprüft im Zugversuch nach DIN EN 1464



Anwenderfreundliche Maßanfertigung

- Schnelles & exaktes Ablängen durch mittig mitlaufendes Maßband
- Optimierte Stabilität auf dem First
- Vereinfachte Zentrierung durch vertikales Maßband an der First- und Gratlatte



Innovative Vakuumverpackung

- Erweiterung der Produktlebensdauer
- Frischhaltegarantie des *Roof Grip Extreme*-Klebebandes
- Feuchtigkeits-, staub- & ölresistent

Abmessungen:

- Breite 320 mm
- Länge 5 m
- Standardfarben: Braun/Schwarz/Rot

Aluminium

- Vollaluminiumrolle 150µm
- UV-beständige PET Lackierung
- Recyclebar

Plissierung & Stanzung

- 30% Streckfaktor
- Leichtes Abkanten an der First- und Gratkante

Roof Grip Extreme-Klebeband

- Breite 25mm/Stärke 1,5 mm
- Verarbeitungstemp. +5°C bis +90°C
- 3fach erhöhte Klebkraft




Gratfreier Lüftungsquerschnitt



3fach erhöhte Klebhaftung



Innovative Vakuumverpackung

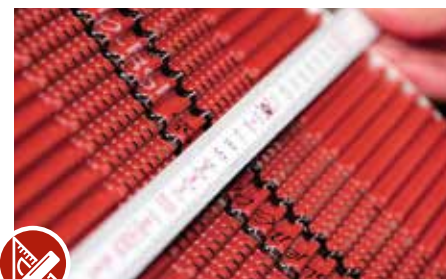

Anwenderfreundliche Maßanfertigung

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 | D-30659 Hannover
 Telefon (0511) 6 10 70-0 | Fax (0511) 61 44 03
 info.de@wienerberger.com