

Außenwandkonstruktion: einschalig mit Putz

Bauteil: Pfettendach beheizt


Detail: Ortgang ohne Überstand

mit WU - Schale

M 1:10



Konstruktion

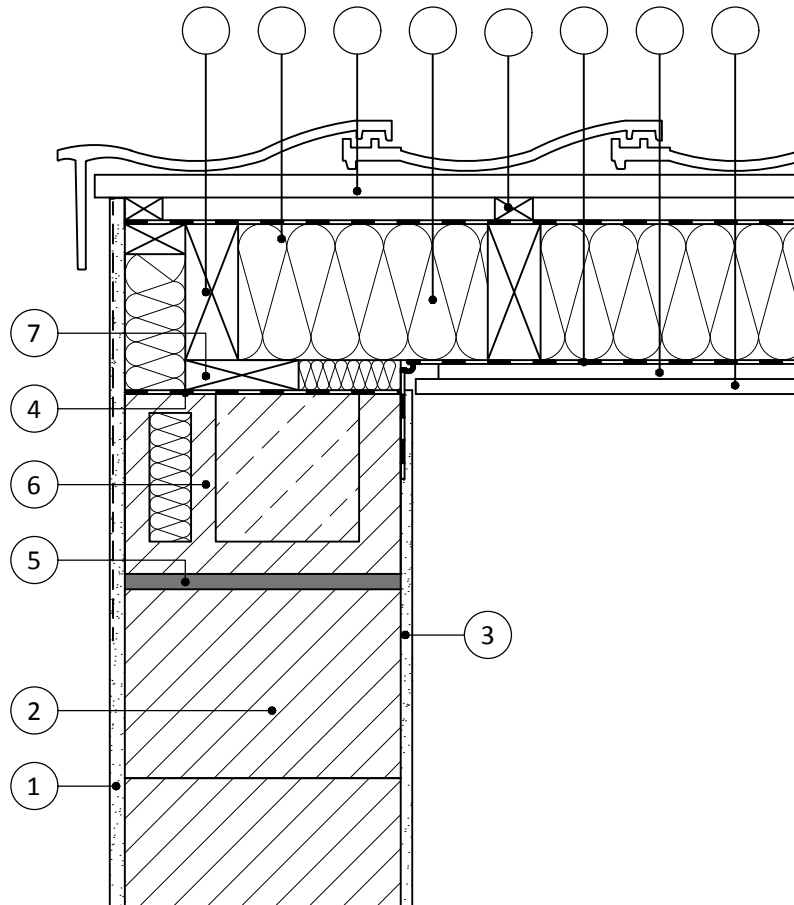

	[cm]		[cm]
① Außenputz	2,0	⑨ Konterlattung	
② POROTON - Mauerwerk	36,5	⑩ Sparren	
③ Innenputz	1,5	⑪ Zwischensparrendämmung	
④ Mauersperrbahn (z.B. R500 besandet)		⑫ Dampfsperre	
⑤ Mörtelausgleichschicht		⑬ Lattung	
⑥ WU - Schale		⑭ Gipskartonplatte	
⑦ Mauerlatte		⑮ Unterspannbahn	
⑧ Lattung			

**Hinweis:** Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.