

Außenwandkonstruktion: zweischalig mit Verblender

Bauteil: Gründung, nicht unterkellert


Detail: Streifenfundament, Dämmung oben

Schalenabstand 10-15 cm

M 1:10



Konstruktion

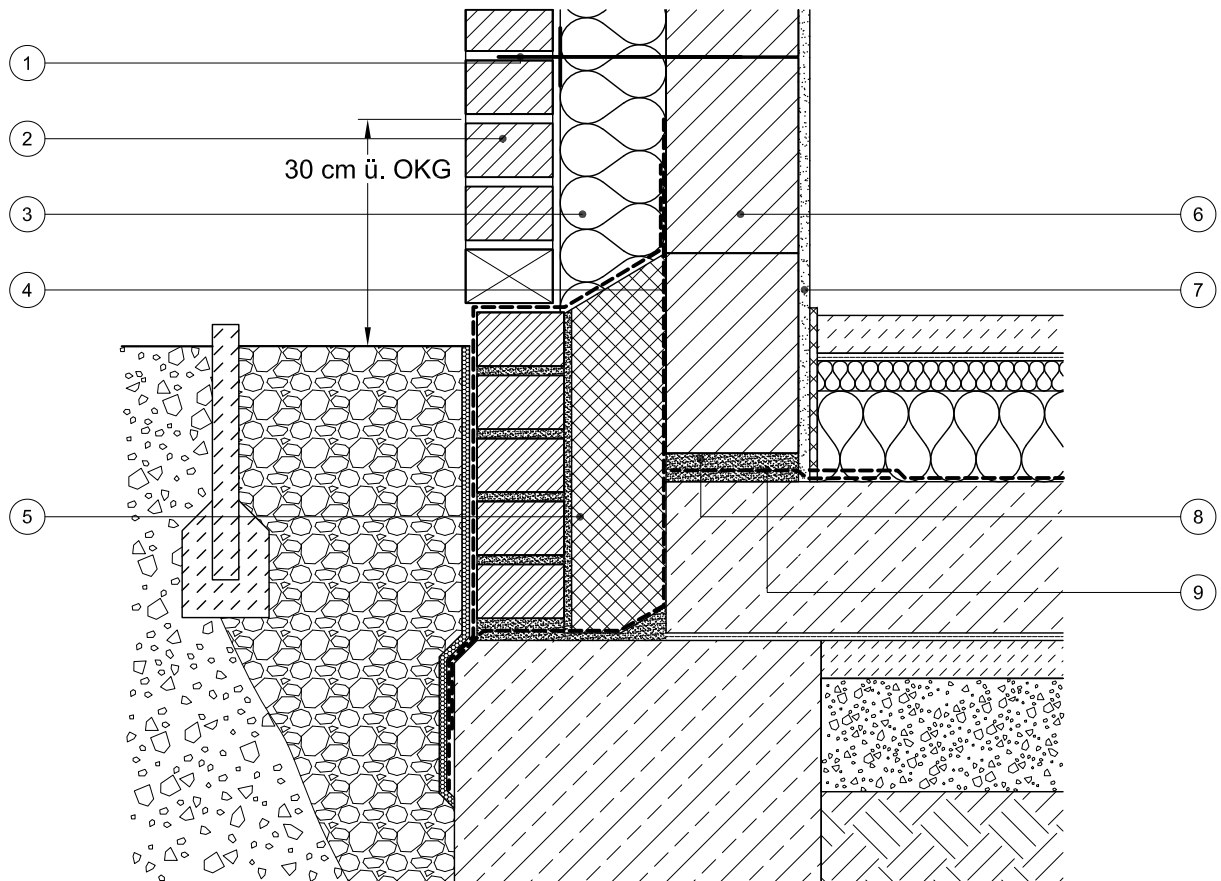

	[cm]		[cm]
①		⑧	Mörtelausgleichsschicht MG III
②	11,5	⑨	Mauersperrbahn (z.B. R 500 besandet)
③	14,0		
④			
⑤	14,0		
⑥	17,5		
⑦	1,5		

**Hinweis:** Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.