

Kamtec ISSr P-38R, zweizügig mit Abgasleitung Kombination AGL (Öl/Gas) und Kaminofenzug

nach Bauartgenehmigung Z-7.1-3416


Zweizügige System-Abgasanlage zum Anschluss raumluftabhängig sowie raumluftunabhängig (nur AGL) betriebener Feuerstätten.

Abgasleitung (AGL) bestehend aus Ziegelmantelstein, extrudiertem keramischen Muffenrohr sowie Ringspalt zur Zuführung der Verbrennungsluft.

ISSr Kaminofenzug bestehend aus Ziegelmantelstein, keramischen Klassikrohr sowie Mineralfaser-Dämmung.

Kombinationen:

ISSr 1216 P-38R, ISSr 1218 P-38R, ISSr 1220 P-38R,
ISSr 1416 P-38R, ISSr 1418 P-38R, ISSr 1420 P-38R

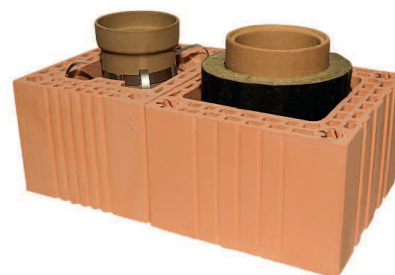

Mantelstein

Baustoff	Ziegel/Ton
Außenmaß	38,5 x 71 x 25 cm
Innenmaß	22 x 28 cm u. 28 x 28 cm
Leerschicht	-

System

Ringspalt	-
Gewicht kg/Stgm.	201 - 212
Innenrohr Ø	12 u. 14 cm (AGL), 16, 18, 20 cm (Ofenzug)
Max. Höhe über Dach	3 m (mit Kamtec Bewehrungs-Set)
Wärmedurchlasswiderstand	0,41 w/m ² K (Mntl.St. AGL), 0,89 w/m ² K (Ø 16), 0,80 w/m ² K (Ø 18), 0,67 w/m ² K (Ø 20) ISSr

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse	LA90
Abstand zu brennbaren Bauteilen	mind. 50 mm

Kennzeichnung

T 160 P 1 W 2 O 50 (AGL)
T 400 N 1 D 3 G 50, T 200 N 1 W 2 O 50 (Ofenzug)

Verarbeitung

Die Ziegelmantelsteine werden mit Kamtec Mantelsteinmörtel, die keramischen Innenrohre mit Kamtec Fugenkleber versetzt (im Lieferumfang enthalten). Doppelzügige Schornsteine entstehen durch das "knirsche" aneinander Stellen der Mantelsteine. Zwischenräume zu brennbaren Bauteilen sind zu belüften oder vollflächig mit Mineralfaserdämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von $\leq 0,040$ W/m²K auszufüllen.

Zu nicht brennbaren Bauteilen ist kein Abstand erforderlich.

Die Außenschale darf mit Decken und Wänden nicht kraftschlüssig verbunden werden.

Weiterhin sind die Verwendbarkeitsnachweise (z.B. Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik) und die Versetzanleitungen der System-Abgasanlagen zu beachten.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
Telefon (0511) 61070-115, Fax (0511) 614403
info.de@wienerberger.com, www.wienerberger.de