

Außenwandkonstruktion: einschalig mit Putz


Bauteil: Ziegelinnenwand, tragend

Detail: Anschluss an Außenwand

Stumpfstoß

M 1:10

  
Wienerberger

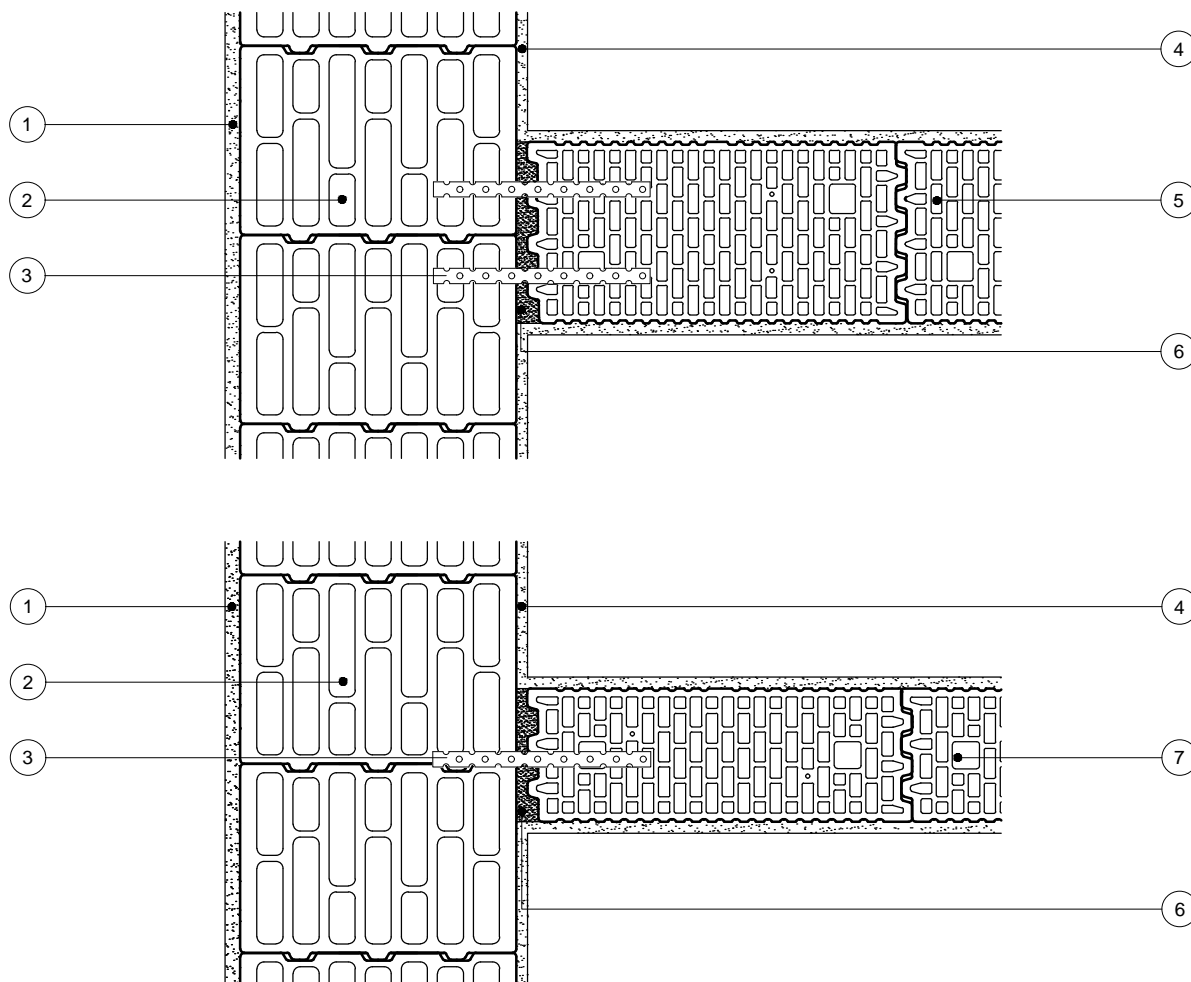

Konstruktion

	[cm]
① Außenputz	2,0
② POROTON-Mauerwerk	36,5
③ Flachstahlanker nach Statik	
④ Innenputz	1,5
⑤ POROTON-Mauerwerk	24,0
⑥ Mauermörtel	min. 1,5
⑦ POROTON-Mauerwerk	17,5

**Hinweis:** Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.