


Außenwandkonstruktion: einschalig mit Putz

Wienerberger

Bauteil: Pfettendach beheizt




Detail: Ortgang ohne Überstand

mit WU - Schale

M 1:10

Konstruktion

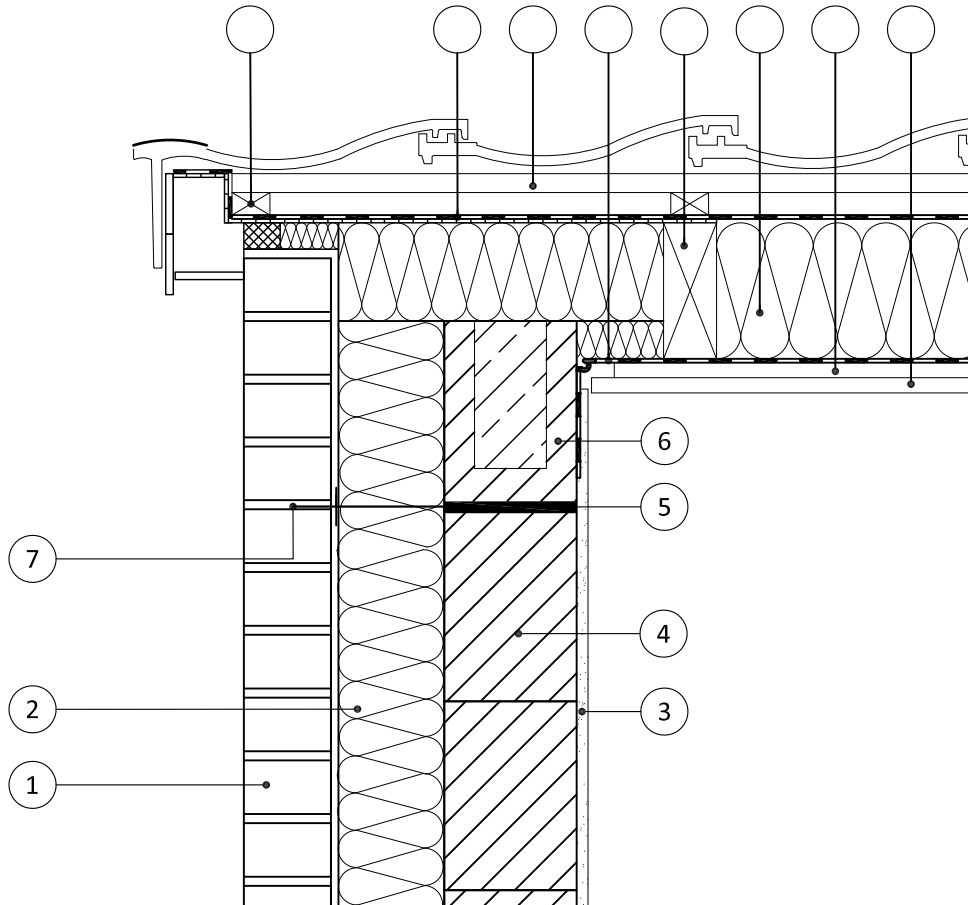

	[cm]		[cm]	
①	TERCA - Vormauerziegel	2,0	⑨	Sparren
②	Dämmung	14,0	⑩	Konterlattung
③	Innenputz	1,5	⑪	Dampfsperre
④	POROTON - Mauerwerk	36,5	⑫	Zwischensparrendämmung
⑤	Mörtelausgleichschicht		⑬	Lattung
⑥	WU - Schale		⑭	Gipskartonplatte
⑦	Anker		⑮	Unterspannbahn
⑧	Lattung			

Hinweis: Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.